

T30 SERIES [TIMER]

T30 시리즈의 ALARM 2는 강력한 디지털 타이머 기능을 지원합니다.

출력 동작 모드 (ALARM 2)


Normal	ON-Delay
T1	ON-Time, Auto Run (one shot)
T2	ON-Time, Manual Run (one shot)
T3	ON-Time, Manual Run (one shot) : without temperature
T4	Flicker (ON-Time setting from front display)
T5	Flicker (OFF-Time setting from front display) Except the time set from the front, it is set in the internal menu.

시간 단위 2종(min/h)


외부 접점 입력(DI): Run/Stop

타이머 경보 출력


(1) 경보 종류 설정

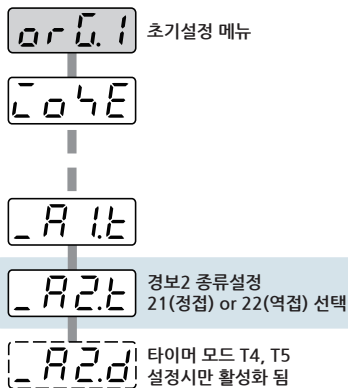


(2) 타이머 모드 및 단위,편차 설정

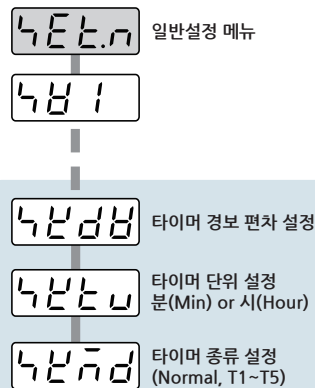


< 기본 운전 메뉴 >

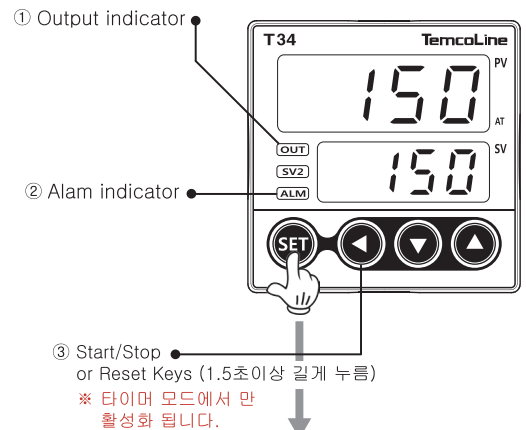


T34

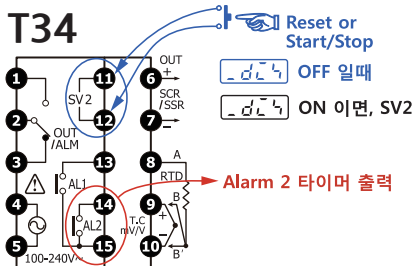

[기본 운전 메뉴] [시간설정 및 정보표시]

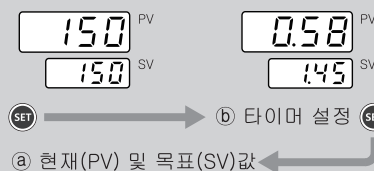

< 타이머 출력 모드 >

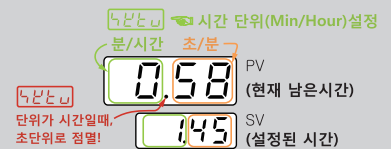

※ 경보2(Alarm2)를 타이머 출력으로 설정하면, 자동적으로 자릿수이동키(↺)와 “외부입력단자(SV2)”가 타이머 운전/정지 또는 리셋 기능으로 활성화 됩니다.